

APPLICAZIONI



Climatizzatore/Split

Altezza max consigliata

6 m
↑

**GARANZIA
STANDARD
2 ANNI**

**Sanicondens
Clim Mini New Silence
SCONCLIMS**



Sanicondens Clim Mini New Silence

La nuova generazione di mini pompe per climatizzazione a muro sempre più vicina alle richieste del mercato e ancora più performante



PIÙ SICURA

Sistema di sicurezza (protezione termica 130°C) e contatto allarme anti allagamento
Controllo del livello facilitato grazie alla base trasparente.

Perfettamente intercambiabile con il modello precedente




PIÙ SILENZIOSA

Solo 21 dB(A)

Una mini pompa ancora più compatta per una installazione più discreta

NUOVO

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

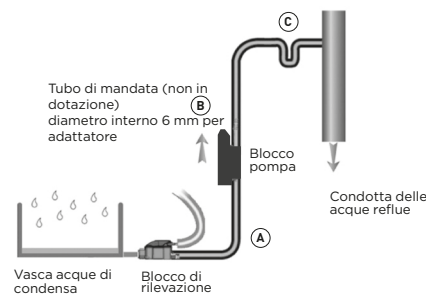



CARATTERISTICHE TECNICHE

Livello sonoro	21 dB(A)
Protezione termica	130°C
Collegamenti possibili	Climatizzatori fino a 8kw/27.000 BTU
Diametro interno d'ingresso	16 mm
Diametro interno scarico	6 mm
Portata massima	9 l/h +/- 15%
Temperatura max dell'acqua in entrata	35 °C
Aspirazione max (tra il blocco di rilevazione e la pompa)	2 m
Alimentazione	220-240 V
Frequenza	50 Hz
Potenza massima assorbita	22 W
Indice di protezione	IP20

IN DOTAZIONE

Pompa, sensore di rilevazione,
Tubo flessibile da 1,2 m, supporti di fissaggio,
Tubo di sfiato, cavo di alimentazione.
Sistema di allarme integrato

DIMENSIONI - CURVA DI PREVALENZA

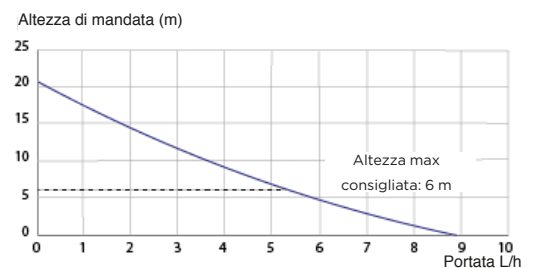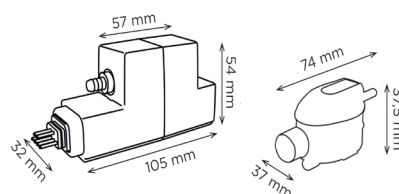

Sanitrit SFA GROUP

Shaking up water