


zehnder

always the
best climate

Zehnder MultiControl

NEW SISTEMA DI
REGOLAZIONE COMFORT

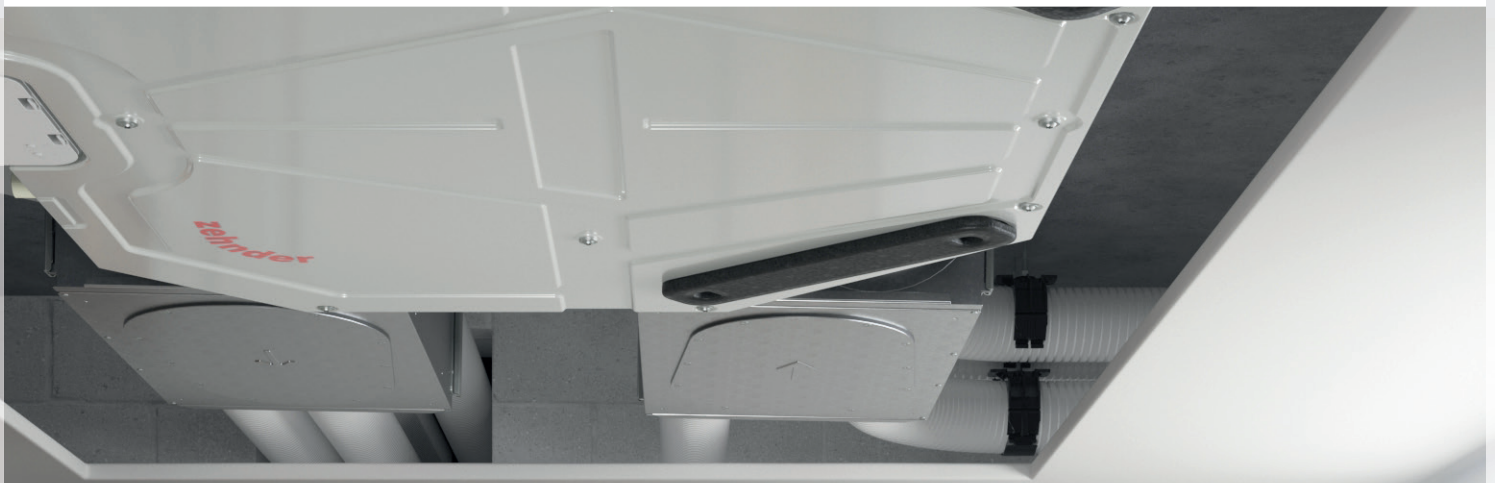

Zehnder MultiControl

Zehnder MultiControl è l'innovativo sistema di controllo per recuperatori a doppio flusso di calore ad altissima efficienza, come ComfoAir, ComfoAir Q e ComfoAir Flex.

Zehnder MultiControl è indispensabile quando, in abbinamento ad una unità di ventilazione comfort, è previsto un deumidificatore Zehnder ComfoDew o una batteria idronica Zehnder ComfoPost con ComfoPost Control.

Zehnder MultiControl può fungere da crono-termo-umidostato, rileva e controlla la temperatura e l'umidità ambiente, può essere utilizzato in solo riscaldamento o riscaldamento e raffrescamento, permette la programmazione oraria giornaliera e settimanale.


Può essere utilizzato sia in stand alone che con sistema di comunicazione BUS con Touch Panel.

Facile e intuitivo da usare, grazie allo schermo touch e al display a colori. Wi-fi integrato.

NEW


Caratteristiche

- Display touch screen e wi-fi integrato;
- Possibilità di gestione manuale o automatica di portate d'aria, temperatura e umidità ambiente;
- Facile programmazione oraria, giornaliera, settimanale per portate d'aria, temperatura e umidità;
- Controlla deumidificatore e ventilazione climatica con Zehnder ComfoPost Control;
- Controlla l'integrazione termica estiva e invernale;
- Funzione limite punto di rugiada in regime estivo con raffrescamento radiante;
- Visualizzazione parametri e allarmi con ComfoAir Q, ComfoAir Flex e ComfoDew;
- Funzione antigelo;
- Modalità BOOST e AWAY (se prevista dall'unità di ventilazione meccanica controllata);
- Allarme cambio filtri
- BUS di comunicazione CAN-BUS (1) per ComfoAir Q e ComfoAir Flex (ComfoNet);
- BUS di comunicazione RS-485(2) per la comunicazione con Zehnder ComfoDew, Zehnder ComfoPost Control e per l'integrazione in sistemi con protocollo di comunicazione BUS e Touch Panel;
- Relè per la gestione delle velocità di recuperatori non dotati di ComfoNet (ComfoAir);
- Completamente e facilmente integrabile in sistemi di controllo Zehnder esistenti;
- Incasso a muro in scatola di derivazione elettrica 503 (disponibile su richiesta accessorio per incasso in scatola 502)

| Prodotto | Descrizione e caratteristiche | Codice articolo | |
|---|---|--------------------|--|
|  | Zehnder MultiControl Regola e programma la portata di ventilazione per ComfoAir Q, ComfoAir Flex e ComfoAir. Rileva l'umidità e la temperatura interna per regolare la Ventilazione Climatica. Sonda ambiente/zona per rilevare e controllare temperatura e umidità. Può funzionare in Stand Alone o con protocollo di comunicazione BUS con Touch Panel, e può essere installato anche in sistemi di regolazione Zehnder già esistenti. | 399 000 200 | |
| | Incasso a muro in scatola di derivazione elettrica 503 Adattatore per incasso a parete in scatola di derivazione elettrica 502 oppure tonda Ø65 | 399 000 072 | |