

Accumuli inerziali
Serie VKX-HC MINI
(pensile inox Hot Cold)



fiorini



Accumuli inerziali Serie VKX-HC MINI (pensile inox Hot Cold)

La serie VKX-HC MINI è composta da serbatoi pensili realizzati in acciaio inox per impianti "caldo-freddo". Sono adatti all'impiego con pompe di calore, svolgono le funzioni di disgiuntore idraulico (rendendo indipendenti le portate dei due circuiti), e quella di volano termico (volta a minimizzare gli avviamenti della pompa di calore). I VKX-HC MINI sono disponibili nelle versioni 45 e 75l e dispongono di due connessioni aggiuntive dedicate a un'eventuale fonte integrativa. Plus: acciaio inox, che preserva la pulizia dell'impianto e garantisce la minima dispersione termica. È possibile ordinare con imballi multiplo, ricevendo i serbatoi su bancale.

Materiale: acciaio inox AISI 304

Rivestimento esterno: lamiera zincata verniciata

Coibentazione

Capacità (l)	Tipo
45, 75	Poliuretano espanso rigido alta densità

Limite di utilizzo


Temperatura min.	Temperatura max.	Pressione max.
-10 °C	90 °C	8 bar



TESTED

Cap. l	VKX-HC MINI pensile		Classe Energ.	Con imballo singolo	Con imballo multiplo	
	Cod.	Prezzo cad.		Dim. cm	Pezzi	Dim. cm
45	817040219X		A	60x60x138	15	130x90x220
75	817040220X		A	60x90x155	10	110x105x220


*per acquistare con imballo multiplo occorre ordinare quantità pari o multipla allo standard per l'imballo

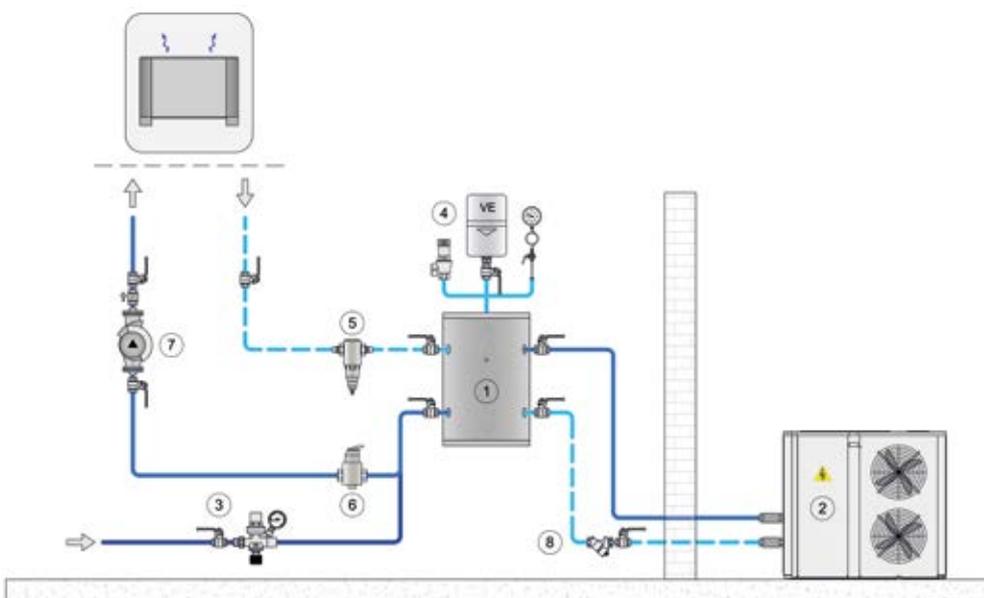

Legenda

1. Accumulo inerziale Fiorini VKX-HC MINI
2. Gruppo frigorifero/pompa di calore
3. Gruppo di riempimento impianto
4. Gruppo sicurezze
5. Defangatore
6. Disaeratore
7. Gruppo pompa impianto
8. Filtro ad "Y" a protezione della PDC

Accumuli inerziali: Dimensioni Serie VKX-HC MINI (pensile inox Hot Cold)

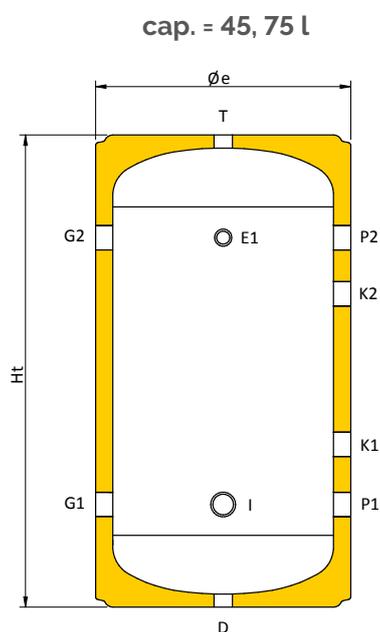

Legenda connessioni

D	Scarico
E1	Sonda/Termometro
G1	Ingresso da impianto
G2	Uscita verso impianto
I	Resistenza elettrica
K1	Ausiliario
K2	Ausiliario
P1	Uscita verso fonte energetica
P2	Ingresso da fonte energetica
T	Sfiato

Tabella connessioni

Capacità l	D pollici	E1 pollici	G1 pollici	G2 pollici	I pollici	K1 pollici	K2 pollici	P1 pollici	P2 pollici	T pollici
45	1 1/4	1/2"	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"
75	1 1/4	1/2"	1 1/4	1 1/4	1 1/2	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1/2"

Tabella dimensioni


Capacità l	Øe mm	Ht mm	R* mm	E1 mm	G1 mm	G2 mm	I mm	K1 mm	K2 mm	P1 mm	P2 mm
45	380	700	910	550	150	550	150	250	450	150	550
75	470	780	800	595	185	595	185	295	485	185	595

R*: Quota di ribaltamento



Scarica il materiale informativo

 go.forinigroup.it/ita/materiale



fiorini

Fiorini Industries S.r.l.
Ph. +39 0543 723197 – Fax +39 0543 720413
Via Zampeschi 119 – 47122 Forlì (FC) – Italy
www.fiorini-industries.com